

Acessórios: Aro com sapatas separadas PVM ou PVM_A

Construído com cantoneira de aço 50, especialmente desenvolvidos para a plataforma PVM.

Conjunto:


Aro da fossa em cantoneira 50x50x5 mm.

4 sapatas para encaixe dos pés com furação para fixação ao solo.

Plano para execução da obra civil.

Acabamentos:

Em aço pintado ou inox AISI 304.

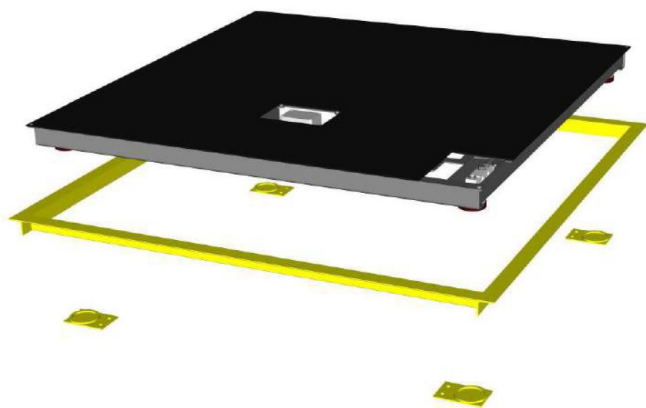

Opções: